



# ATAG

## Descaler waterontharders





# Omschrijving

## Descal waterontharder voor huishoudelijk gebruik

- Voorkomt kalkafzetting op en in (warm-)waterapparatuur
- Behoud van tapwaterprestaties
- Optimaal warmwaterrendement
- Streeploos sanitair
- Reduceert het gebruik van schoonmaakmiddelen
- Beter resultaat uit uw (vaat-)wasmachine
- Boiler, sanitair, vaat en kleding gaan langer mee
- Smaakvoller drinkwater



### Leveromvang:

- Volumetrisch toestel met variabele werking en antibacteriële werking
- Zoutbak
- Dubbele beveiliging
- Manifold 3/4" buitendraad (bypass met aansluiting 3/4" of 1" optioneel)
- Flexibele slangen voor aansluiting van toestel
- Adaptor voor 230-12V.


Art.nr.	Beschrijving	Geschikt voor huishoudens met	Capaciteit	Afmetingen (dxbxh in cm)
AA00010B	Descal 5	1 tot 3 personen	19 m3 .°D	50x32x71
AA00020B	Descal 10	2 tot 5 personen	26 m3 .°D	50x32x71
AA00030B	Descal 15	3 tot 6 personen	47 m3 .°D	50x32x119
AA00040B	Descal 20	4 tot 8 personen	58 m3 .°D	50x32x119
AA00110B	Descal 30	5 tot 10 personen	89 m3 .°D	50x32x119

**Zie voor de actuele prijzen de separate prijslijst.  
Vraag onze afd. verkoop naar de meest recente prijslijst.**

### Technische specificaties:


Type		Descal 5	Descal 10	Descal 15	Descal 20	Descal 30
Art.nr.		AA00010B	AA00020B	AA00030B	AA00040B	AA00110B
harsvolume	liter	5	10	15	20	30
Diameter hars tank (Diam. X h)	"	7" x 17"	8" x 17"	7" x 35"	8" x 35"	10" x 35"
injector		V3010-1A	V3010-1A	V3010-1C	V3010-1D	V3010-1E
kleur injector		zwart	zwart	violet	rood	wit
type DLFC 12m/u		V3162-013	V3162-017	V3162-013	V3162-017	V3162-027
capaciteit	m3.°Fh	33	46	83	104	158
capaciteit	m3°dH	19	26	47	58	89
Inhoud zoutbak	kg	25	25	75	75	75
zoutverbruik kg	kg	0,85	1,20	2,10	2,75	4,00
Water- en omgevingstemperatuur		min. 4°C en max. 45°C				
<b>Regeneratie volgorde:</b>						
Opvulling zoutbak - Fill	kg	0,85	1,20	2,10	2,75	4,00
Bedrijf - Softening	min.	120	120	120	120	120
Regeneratie up - Reg Draw Up	min.	29	41	38	42	46
Tegenstroomspoeling - backwash	min.	3	4	5	5	5
Naspoelen - rinse	min.	3	3	6	6	7
Einde - End						
Totale regeneratietijd	min.	35	48	49	53	58

# Accessoires Descale

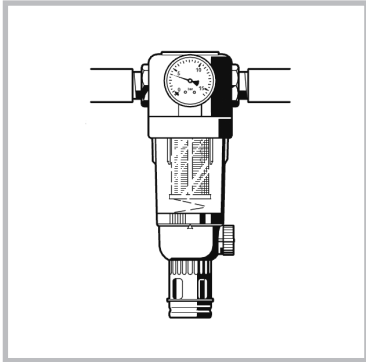

**Waterfilter F74C 3/4"**

**AA00080B**

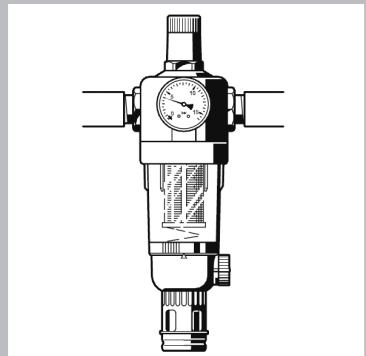

**Waterfilter FK74C 3/4"**  
met reduceerventiel voor het instellen van de uitgaande  
waterdruk

**AA00060B**



**Universele sleutel** voor onderhoud van elke type  
Descale waterverzachter

Op aanvraag



**Zout voor ATAG Descale Waterontharder**

Zoutleveringen vinden plaats door Nederlandse Zouthandel b.v., Woudweg 5 in Vlaardingen. U kunt uw zoutbestellingen voor de ATAG waterontharder rechtstreeks plaatsen bij Nederlandse Zouthandel b.v. via tel. 010 47 47 456 of <http://www.nederlandsezouthandel.nl/>

Zie voor de actuele prijzen de separate prijslijst.  
Vraag onze afd. verkoop naar de meest recente prijslijst.