



ATAG

Descaler waterontharders



Omschrijving

Descal waterontharder voor huishoudelijk gebruik

- Voorkomt kalkafzetting op en in (warm-)waterapparatuur
- Behoud van tapwaterprestaties
- Optimaal warmwaterrendement
- Streeploos sanitair
- Reduceert het gebruik van schoonmaakmiddelen
- Beter resultaat uit uw (vaat-)wasmachine
- Boiler, sanitair, vaat en kleding gaan langer mee
- Smaakvoller drinkwater



Leveromvang:

- Volumetrisch toestel met variabele werking en antibacteriële werking
- Zoutbak
- Dubbele beveiliging
- Manifold 3/4" buitendraad (bypass met aansluiting 3/4" of 1" optioneel)
- Flexibele slangen voor aansluiting van toestel
- Adaptor voor 230-12V.


Art.nr.	Beschrijving	Geschikt voor huishoudens met	Capaciteit	Afmetingen (dxbxh in cm)
AA00010B	Descal 5	1 tot 3 personen	19 m ³ .°D	50x32x71
AA00020B	Descal 10	2 tot 5 personen	26 m ³ .°D	50x32x71
AA00030B	Descal 15	3 tot 6 personen	47 m ³ .°D	50x32x119
AA00040B	Descal 20	4 tot 8 personen	58 m ³ .°D	50x32x119
AA00110B	Descal 30	5 tot 10 personen	89 m ³ .°D	50x32x119

**Zie voor de actuele prijzen de separate prijslijst.
Vraag onze afd. verkoop naar de meest recente prijslijst.**

Technische specificaties:


Type		Descal 5	Descal 10	Descal 15	Descal 20	Descal 30
Art.nr.		AA00010B	AA00020B	AA00030B	AA00040B	AA00110B
harsvolume	liter	5	10	15	20	30
Diameter hars tank (Diam. X h)	"	7" x 17"	8" x 17"	7" x 35"	8" x 35"	10" x 35"
injector		V3010-1A	V3010-1A	V3010-1C	V3010-1D	V3010-1E
kleur injector		zwart	zwart	violet	rood	wit
type DLFC 12m/u		V3162-013	V3162-017	V3162-013	V3162-017	V3162-027
capaciteit	m ³ .°Fh	33	46	83	104	158
capaciteit	m ³ .°dH	19	26	47	58	89
Inhoud zoutbak	kg	25	25	75	75	75
zoutverbruik kg	kg	0,85	1,20	2,10	2,75	4,00
Water- en omgevingstemperatuur		min. 4°C en max. 45°C				
Regeneratie volgorde:						
Opvulling zoutbak - Fill	kg	0,85	1,20	2,10	2,75	4,00
Bedrijf - Softening	min.	120	120	120	120	120
Regeneratie up - Reg Draw Up	min.	29	41	38	42	46
Tegenstroomspoeling - backwash	min.	3	4	5	5	5
Naspoelen - rinse	min.	3	3	6	6	7
Einde - End						
Totale regeneratietijd	min.	35	48	49	53	58

Accessoires Descale

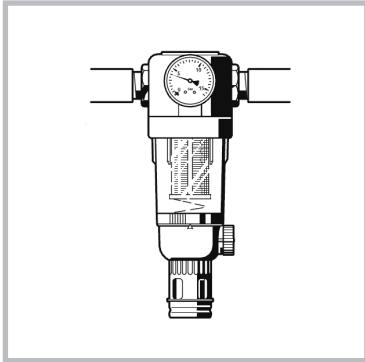

Waterfilter F74C 3/4"

AA00080B

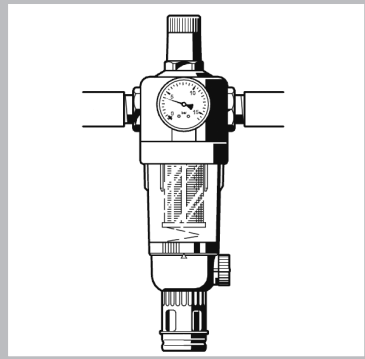

Waterfilter FK74C 3/4"
met reduceerventiel voor het instellen van de uitgaande
waterdruk

AA00060B



Universele sleutel voor onderhoud van elke type
Descale waterverzachter

Op aanvraag



Zout voor ATAG Descale Waterontharder

Zoutleveringen vinden plaats door Nederlandse Zouthandel b.v., Woudweg 5 in
Vlaardingen. U kunt uw zoutbestellingen voor de ATAG waterontharder rechtstreeks plaat-
sen bij Nederlandse Zouthandel b.v. via
tel. 010 47 47 456
of
<http://www.nederlandsezouthandel.nl/>

Zie voor de actuele prijzen de separate prijslijst.
Vraag onze afd. verkoop naar de meest recente prijslijst.