

NUOS PLUS



€ 650
ISDE
SUBSIDIE

80%
ENERGIE-
BESPARING

346L
WARM
TAPWATER*

Warmtepompboiler voor veel warm water met een hoge temperatuur, tot max. 62°C. Geschikt om te werken met zowel binnen- als buitenlucht. Stil, compact en A+ energielabel. Tot 80% energiebesparing op warm tapwater is mogelijk.

BESPARINGEN EN PRESTATIES

- ▶ Energiebesparing van 80% tegenover het verbruik van een standaard elektrische boiler
- ▶ Hoogste energielabel: A+
- ▶ Hoogste COP in de markt: 3,35 bij 7°C (EN 16147)*
- ▶ Snelle opwarmtijd: < 6 uur, zelfs bij -7°C tijdens daluren
- ▶ Werkingstemperatuur: -7°C tot +42°C
- ▶ Max. watertemperatuur met warmtepomp: 62°C

VEEL WARM TAPWATER EN GEBRUIKSGEMAK

- ▶ Tot 346 liter warm tapwater van 40°C*
- ▶ 5 geprogrammeerde gebruiksprogramma's: Auto, Green, Boost, Program, Vakantie
- ▶ 'Silent'-functie: vermindert het geluidsniveau met 50%

BETROUWBAAR EN DUURZAAM


- ▶ Boilervat van geëmailleerd staal
- ▶ Dubbele corrosiebescherming: één magnesium- en één titanium anode

GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN EN ONDERHOUDEN

- ▶ Toepasbaar met dag/nachtschakelaar:
 - ▶ Ideaal bij vervanging van bestaande boiler
 - ▶ Wijziging van de meterkast niet nodig
- ▶ Verplaatsbaar in verticale of horizontale positie
- ▶ Geschikt voor kleine ruimtes: Luchtafvoer aan de bovenzijde
- ▶ Mogelijkheid tot aansluiting op binnenlucht of buitenlucht
- ▶ Eenvoudig het elektrisch element vervangen: Boilervat leegmaken niet nodig

SPECIFICATIES		200	250
Inhoud	L	200	250
Installatie		Vloerstaand	
Corrosie bescherming		Magnesium anode + titanium anode	
Aansluiting waterzijdig		3/4" M	
Opwarmtijd	u:min	04:30	05:23
V40 (standaard bij 62°C)	L	273	346
Gewicht	Kg	90	95
Maximale watertemperatuur met elektrisch element	°C	75 (65 fabrieksregeling)	
Werkings temperatuur	°C	-7°C tot +42°C	
Geleverd vermogen	W	2326	2430
Gemiddeld opgenomen vermogen	W	700	700
COP** (EN 16147)		3,05	3,35
Koelvloeistof		R134 A	
Werkdruk	Kg	1,3	
Vermogen elektrisch element	W	1500 + 1000	
Spanning / Max. vermogen	v/W	220-240 monofase / 2500	
Frequentie	Hz	50	
IP-beschermingsklasse	IP	IPX4	
Luchtdebiet (automatisch)	m³/u	650	
Statische druk	Pa	110	
Geluidsvermogen	dB(A)	55	
Min. inhoud plaatsingsruimte***	m³	30	
Min. plafond hoogte (vrije uitlaat)	mm	1940	2200
Energielabel		A+	A+
Tap profiel		L	XL
ARTIKELNUMMER		3079052	3079053
ADVIESPRIJS (ex. BTW)	€	2369	2575
ISDE subsidie 2020 (incl. BTW)	€	650	650

AFMETINGEN

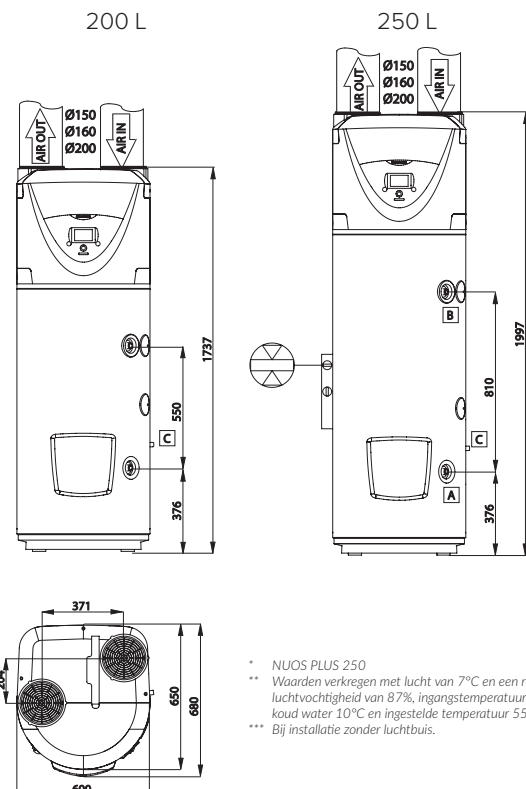

* NUOS PLUS 250

** Waarden verkregen met lucht van 7°C en een relatieve luchtvochtigheid van 87%, ingangstemperatuur koud water 10°C en ingestelde temperatuur 55°C.

*** Bij installatie zonder luchtbuis.