

COMFORTBOILERS

Bij een solo cv-ketel of een situatie met een grote warmwaterbehoefte biedt de ComfortBoiler een passende oplossing. De boiler zorgt voor een ruime voorraad warm tapwater, zodat meerdere tappunten gelijktijdig gebruikt kunnen worden zonder comfortverlies. In combinatie met een ATAG cv-ketel ontstaat een betrouwbaar systeem dat snel warm water levert en geschikt is voor woningen of situaties waar extra tapwatercapaciteit gewenst is.

COMFORTBOILERS | EO VATEN



OMSCHRIJVING

RVS licht van gewicht, onderhoudsvrije hoog vermogen staande boiler, ronde uitvoering passend voor de soloketels uit de ATAG Q-Serie en iQ-Serie, daarnaast ook geschikt voor ATAG Enercion Warmtepompen. Met interne RVS boilerspiraal.

De isolatie is eenvoudig te (de)monteren met een slimme kliksluiting. Hierdoor past het vat door ruimtes met een minimale breedte van 52cm.

Aansluiting voor verwarmingscircuit, warm- en koudwaterleiding.



LEVERINGSOMVANG

- Boilervat
- Boilersensor (NTC 10K)
- Isolatie 80mm Neopor
- Exclusief driewegklep

ARTIKELNUMMERS

BOILERTYPE	ARTIKELNUMMER	LITER	ENERGIE- KLASSE
EOvat 160	COA3430U	155	A
EOvat 200	COA3436U	195	A
EOvat 300	COA3446U	290	B


*Online prijslijst
en documentatie
op de website:*



SPECIFICATIES


BOILERTYPE		EOvat 160	EOvat 200	EOvat 300
Boilerinhoud	l	155	195	290
Verwarmend oppervlak	m ²	1,8	2,3	3,4
Max. type Energion		80T	150T	150T
Max. Boilervermogen	kW	43	43	43
Max. waterdruk CV-zijdig	bar	3	3	3
Max. waterdruk sanitairzijdig	bar	8	8	8
Gewicht netto (leeg)	kg	24	33	46
Energie-efficiëntieklasse opslagvat	Klasse	A	A	B
Stilstandsverlies opslagvat	W	39	39	59

ACCESSOIRES


AFBEELDING	NAAM	TOELICHTING	ARTIKELNUMMER
Aansluiten EOvat op iQ-Serie soloketel: Alle sets zijn inclusief 10K boilersensor voor dompelbuis $\varnothing 6/\varnothing 8$, L=5m en M5 schroefaansluiting			
	Elektronische boilerdoelvoeler	Voor boilerregeling via driewegklep zonder boilerthermostaat om boilertemperaturen en legionellabescherming te regelen. Nodig bij niet-ATAG boilers. Standaard meegeleverd bij QR Soloke-	3905045

AFMETINGEN

EOVat 160

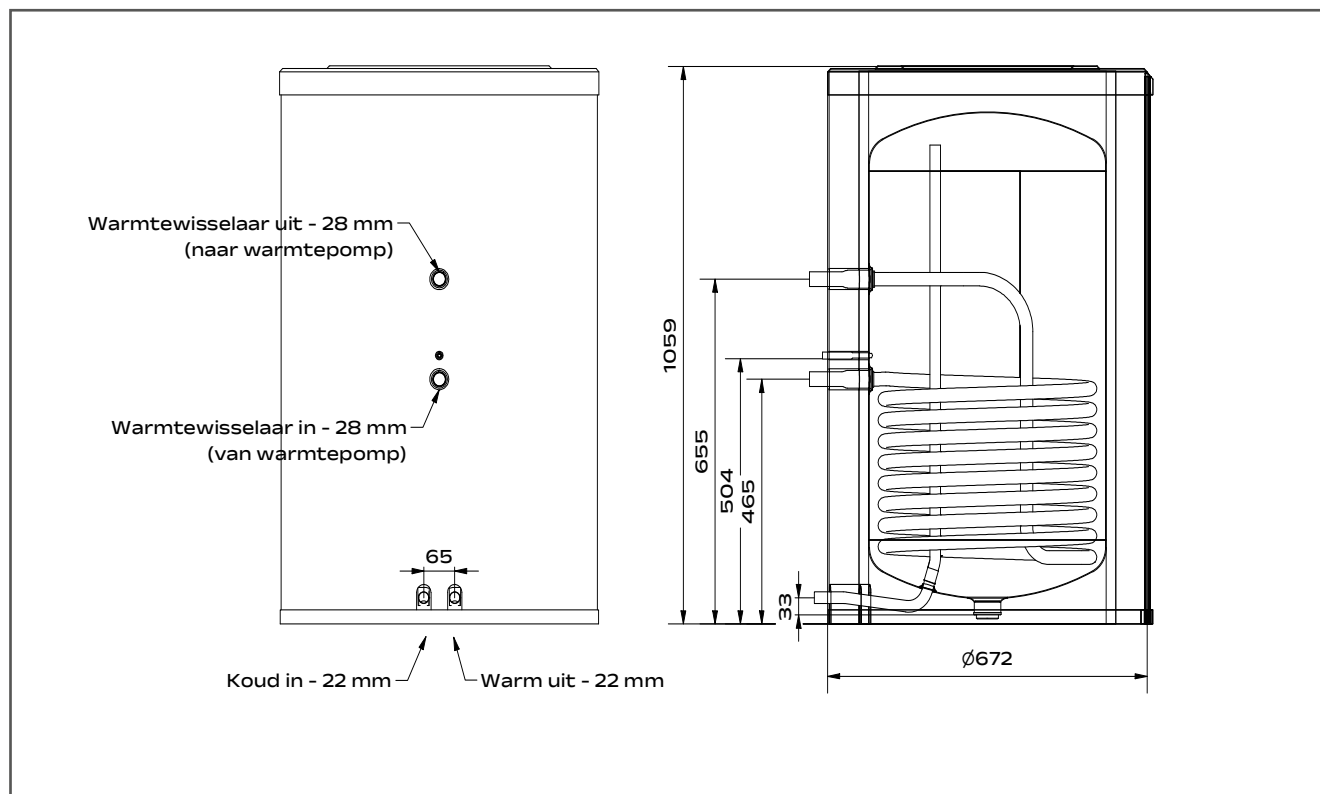

EOVat 200

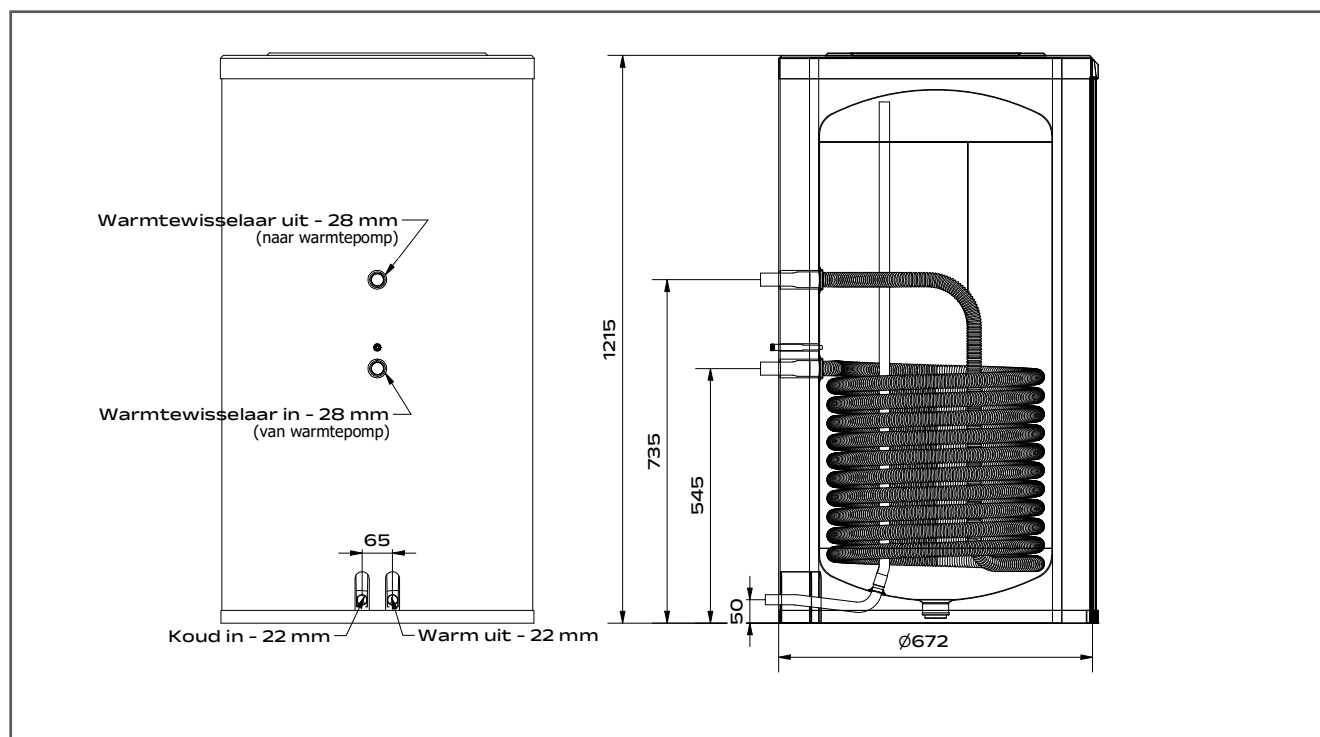

EOVat 300

